

DATENBLATT

D 3830 quadratisch




Einbauleuchte ohne Sprengring, schwenkbar




Merkmale:

- Mit patentierter, bewährter Haltemechanik ohne Sprengring für schnellen und einfachen Lampenwechsel
- Schlichtes, zeitlos schönes Design; im Gebrauch robust und funktional
- Hochwertige Verarbeitung
- Passend für Einbaudurchmesser 68 mm
- Federn sind aus echtem Federstahl dadurch unempfindlich gegen Abnutzung und extrem langlebig
- Fassung und Kabel VDE geprüft
- Dank der guten Wärmeableitung durch den Innenring aus Messing kann die Leuchte D 3830 Q einfach mit einem LED Leuchtmittel umgerüstet werden und spart so zusätzlich Energie
- In 6 Farben lieferbar
- Umfangreiches Zubehör wie Einbautopf, Hochvolt-Kit, Niedervolt-Abstandhalter und Lautsprecher-Einsatz LS 51 erhältlich



Technische Daten	Einbauleuchte					
Bezeichnung	D 3830 Q					
Artikel Nr.	1760110100	1760110200	1760110900	1760111000	1760111300	1760117900
Farbe	chrom-matt	chrom	nickel-geb.	weiß	weiß-matt	gold 24 Karat
Oberfläche	galvanisiert	galvanisiert	galvanisiert	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	vergoldet
Passend für Leuchtmittel	QR-CBC 51, MR16 4/5W, GU10 6W, COB LED Modul für N 5800, LED Modul D50 mit Linse					
Fassung	GX5,3					
Nennspannung	12V AC/DC					
Nennleistung	max. 50W					
Material	Stahl, Innenring Messing					
Schutzklasse	III					
Schutzart	IP20					
Schwenkbar	20°					
Abmessungen (LxB)	85x85 mm					
Deckenausschnitt (Ø)	68 mm					
Einbautiefe	53,5 mm					
Gewicht	150 g					
Abstand zur beleuchteten Fläche	mind. 0,5 m					
Prüfzeichen	 Gilt nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandhalter oder mit einem LED Leuchtmittel  Einbau an normal entflammaren Materialien nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel  Einbauleuchte nicht geeignet zur direkten Montage an normal entflammaren Materialien					
CE-Konformität	ja					
Hinweis	Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken					
Im Lieferumfang enthalten	Lampenfassung und Kabel (30 cm) VDE geprüft, 250°C					

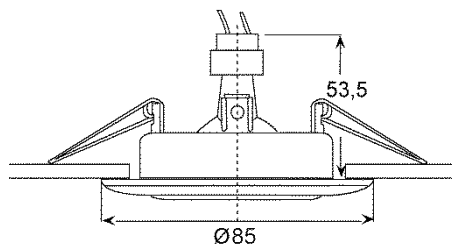

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.



DATA SHEET

D 3830 square




Recessed downlight without snap ring, adjustable




Features:

- The reliable and patented mechanics without snap ring guarantees fast and easy lamp change
- Timeless, classic design; robust and functional in use
- High-quality finishing
- Suitable for ceiling cut-out of 68 mm
- Springs are of genuine spring steel and thereby protected against wear and extremely durable
- Lamp holder and cable approved by VDE
- Thanks to the good heat dissipation of the inner ring made from brass the downlight D 3830 Q can easily be fitted with an LED lamp and this, saves even energy
- Available in 6 colours
- Comprehensive accessories available such as heat can, high-voltage kit, low-voltage spacer and loudspeaker element LS 51



Specifications	Recessed downlight					
Type	D 3830 Q					
Part no.	1760110100	1760110200	1760110900	1760111000	1760111300	1760117900
Colour	matt chrome	chrome	brushed nickel	white	matt white	gold 24 kt.
Surface	galvanized	galvanized	galvanized	powder-coated	powder-coated	gold-plated
Suitable for light source	QR-CBC 51, MR16 4/5W, GU10 6W, COB LED Module for N 5800, LED Module D50 with lense					
Lamp holder	GX5.3					
Rated voltage	12V AC/DC					
Rated power	max. 50W					
Material	steel/inner ring brass					
Safety class	III					
Protection class	IP20					
Adjustable	20°					
Dimensions (LxW)	85x85 mm					
Ceiling cut-out (Ø)	68 mm					
Installation depth	53,5 mm					
Weight	150 g					
Distance to the lighted objects	min. 0.5 m					
Test marks	 F-sign requirements are met only if screwed on spacer applied or if downlight is fitted with an LED lamp					
	 Installation on normal flammable material only in conjunction with an LED lamp					
	 Recessed luminaire not suitable for direct mounting on normal flammable surfaces					
CE-Conformity	yes					
Note	ensure constant convection and do not cover by insulation material					
Included in delivery	lamp holder and cable (30 cm) VDE approved, 250°C					

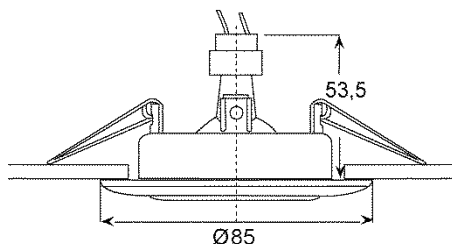

Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.

