

CorePro LED PLC

CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Die Alternative für Kompaktleuchtstofflampen PL-C 2 Pin & 4 Pin

Die neue CorePro LED PL-C ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen wie PL-C. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

CorePro LED PLC - LED-Lampe/Multi-LED -
Energieeffizienz-Label (EEL): A+ - Ähnlichste
Farbtemperatur (Nom): 3000 K

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869654127200
Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
EAN/UPC - Produkt	8718696541272
Anzahl pro Verpackung	CT / 10
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	77 g

Allgemeine Informationen

Nennlebensdauer (Nom)	30000 h
Sockel	G24D-2

Lichttechnische Eigenschaften

Farbtemperatur / Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	<6
Lichtstrom (Nom)	650 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	650 Lm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	6,5 W
Startzeit	0.5 s
Spannung (Nom)	220-240 V
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0,5 Sec.
Eingangsfrequenz	50-60 Hz

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	65 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch	9 kWh/1000h


Hinweise

- Nicht dimmbar
- Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtubeüberprüfen
- Nicht für Gleichspannung geeignet

Produktfoto



Abmessungsskizze

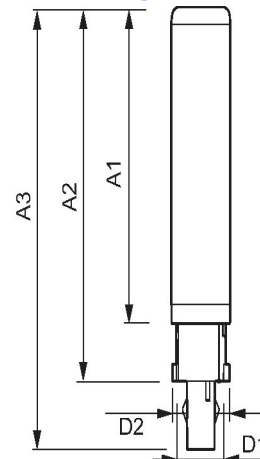

DimA1	106 mm
DimA2	125 mm
DimA3	148 mm
DimC	148 mm
DimD	33 mm
DimD1	24 mm
ProdLength	100 mm