

# MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

## MASTER LEDtube HF 600mm 10.5W840 T8

MASTER LEDtube Value InstantFit EVG -  
LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+  
- Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K

Leuchtmittel mit integrierter LED-Lichtquelle mit einer strukturierten Abdeckung im Design herkömmlicher linearer Leuchtstofflampen  
Länge: 600 mm; Leuchtmittel aus UV stabilisiertem Polycarbonat für maximale Bruchsicherheit (Bruchsicherheit durch ein Zertifikat eines Drittinstitutes belegt); mattierte Abdeckung beim Lichtaustritt; Gewicht: 160gr

Rotierende Endkappen, die einstellbar sind auf 0°, 22,5°, 45°, 67,5° und 90°  
Ausstrahlungswinkel von 160° für eine gleichmäßige Ausleuchtung

Lichtstrom: 1.050lm;

Lichtfarbe: 4.000K (neutralweiß);

Farbwiedergabe: Ra > 80

Geeignet für G13 Sockel; Kurzschlussfestigkeit von

1kV; Schutz vor Explosion bei fehlerhaften Einsatz

von Leuchtstofflampen mittels einer Sicherung

250V, T2A (alternativ: Starterersatz );

Basisisolierung bis zu 4kV

Spannungsbereich: 30-80 Volt; Frequenz: 25-80 kHz;

ausgelegt für mind. 50.000 Schaltzyklen;

Nutzlebensdauer (L70B50): mind. 50000 Stunden;

Lichtausbeute von 100 Lumen pro Watt

Umgebungstemperatur: -20°C ≤ Ta < 45°C; Sicherheits-

prinzip, welches verhindert, dass Spannung zwischen

den beiden Enden der LEDtube durchläuft; TÜV,

KEMA- und CE-Zeichen sowie Anforderungen aus

IEC 62776 und HACCP sind erfüllt

### Technische Daten


#### Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230 V geeignet
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter [www.philips.de/LEDtube](http://www.philips.de/LEDtube)

### Produktfoto



### Abmessungsskizze

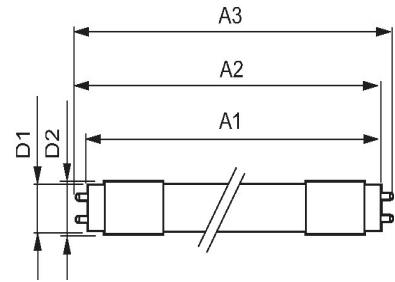

DimA1	5886 mm
DimA2	5957 mm
DimA3	6028 mm
DimC	604 mm
DimD	278 mm
DimD1	256 mm
ProdLength	600 mm

### Lichtstärkeverteilung

