

MASTER LEDspot GU10 ExpertColor

MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D

Perfekt Lichtqualität mit Ra=97, perfekte Lebensdauer und perfektes Dimmen kombiniert!
Der beste und schönste LEDspot für den Profi: Der MASTER LEDspot ExpertColor ist ideal für den 24/7 Betrieb dank seiner langen Nutzlebensdauer von 40.000 Stunden geeignet. Der MASTER LEDspot ExpertColor schafft zudem ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch ein angepasstes Farbspektrum, welches dem von Halogen ähnlich ist, einen hohem Farbwiedergabeindex sowie leistungsstarker Dimmfunktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet.

MASTER LEDspot GU10 ExpertColor - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A+ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 3000 K

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869670763000
Bestell-Produktname	MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D
EAN/UPC - Produkt	8718696707630
Anzahl pro Verpackung	CT / 10
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	38 g

Allgemeine Informationen

Nennlebensdauer (Nom)	40000 h
Sockel	GU10
Technischer Typ	5.5-50W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbtemperatur / Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Ausstrahlungswinkel	25 °
Farbkonsistenz	<3
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Lichtstrom im 90° Winkel	375 Lm
Lichtstärke (Nom)	1000 cd
Lichtstrom (Nom)	375 Lm
Nenn-Abstrahlungswinkel	25 °
Nennlichtausbeute (Nom)	68 Lm/W
Nennlichtstrom (Nom)	375 Lm

Elektrische Kenndaten

Äquivalente Leistung	50 W
Ausgewiesene Lampenleistung	5.5 W
Startzeit	5 s
Spannung (Nom)	220-240 V
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Lampenstrom (Nom)	3 mA

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	80 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch	6 kWh/1000h


Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produktfoto



Abmessungsskizze

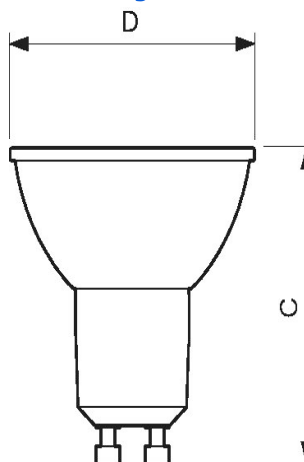

DimC	54 mm
DimD	50 mm