


FÜR BETONDACHSTEIN




UNIVERSELLE ERSATZPLATTE FÜR ALLE GÄNGIGEN DACHPFANNEN

- » Erspart mechanisches Ausschneiden
=> Kein Ziegelbruch
 - » Frei positionierbar
 - » Integrierter Trittschutz
=> Dauerhaft stabil
 - » Windberuhigte Zonen in den Vertiefungen der Riffelungen
=> Wasserabfluss nach unten in Längsrichtung
 - » Hochgekantete Plattenseiten
=> Maximale Abdichtung
 - » Mit Ungeziefer- und Kleintierschutz
 - » Mit bewährtem Butyl-Klebestreifen
 - » Einfache Lagerhaltung
 - » Kombinierbar mit der Dachhaken Serie SL Alu
-
- » Material: gewalztes Aluminiumblech
 - » Decklänge: 430 mm

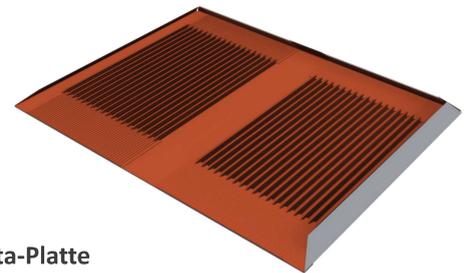

Beta-Platte
Farbe: Ziegelrot RAL 8004
Art.-Nr. 11522-00

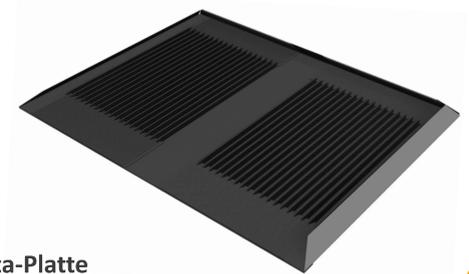


Beta-Platte
Farbe: Anthrazit RAL 7016
Art.-Nr. 11522-01



*Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind jederzeit im Internet einsehbar unter www.sl-rack.de

Abmessungen

	a	b	c	d	e	f
Beta-Platte	ca. 457 mm	ca. 193 mm	ca. 586 mm	ca. 520 mm	ca. 52 mm	ca. 32 mm

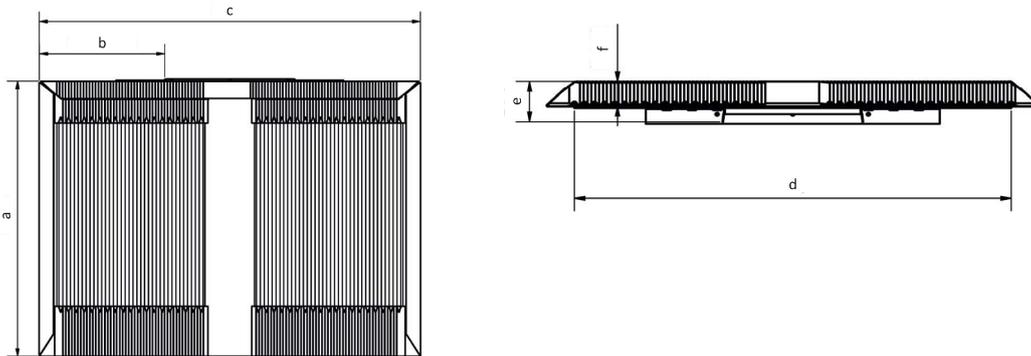

Für eine perfekte Dachanbindung vor Einbau auf Montageeignung prüfen!

- » Mindestneigung der Beta-Platte 12 %
- » Um Dichtigkeit zu erlangen, müssen die Dachziegel während der Installation trocken und schmutzfrei sein.
- » Die Decklänge der Dachziegel sollte nicht länger sein als die Beta-Platte (s. Abmessungen, Maß a).
- » Dachplatten mit Verriegelungspyramiden auf der Unterseite und extremen Sickenunterschieden/Welligkeit sind nicht kompatibel.
- » Sackbildung mit Wasserstau vermeiden.
- » Nasen von aufliegenden Dachziegeln ggf. entfernen.
- » Beta-Platten dürfen nicht **direkt** übereinander eingebaut werden.
- » Sonderfreigaben nach Absprache
- » Rückfragen zu Ziegeln unter sales@sl-rack.de