

Artikel-Nr: 9131160

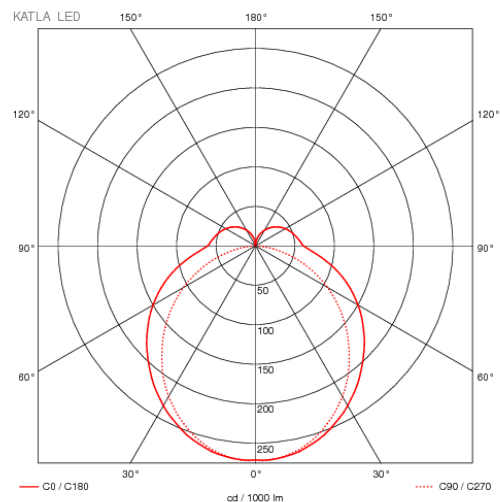
Anbauleuchten

Leuchte KATLA LED 1x39W 1465mm PCO 4700lm IP66

KATLA LED



LED Leuchte mit schmalen, flachem, allseitig geschlossenem Leuchtengehäuse aus lichtdurchlässigem, opalisiertem Polycarbonat (schlagfest), Endstücke aus PBT (schlagfest), kurze, alterungsbeständige Dichtungen, einfache Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume, Hoch-Leistungs-LED, breitstrahlend mit Deckenaufhellung, Konverter im Gehäuse eingebaut, Konverter und LED- Module sind einfach wechselbar, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken- und Wandmontage, Pendelmontage mit Zubehör möglich

EAN **4018098234722** Energie-Effizienz-KlasseStatistische
Warennummer **94054039** A++

Anfrage

Leuchtmittel

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur in Kelvin (K)	4.000
Farbwiedergabeindex RA	>80
Anzahl LED	96
LED	ja
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

Leistung

Lampenleistung in Watt (W)	
Effektiver Lichtstrom in Lumen (lm)	4700
Systemleistung in Watt (W)	39
Lichtstrom in lm/W	121
EnergieEffizienzklasse EEK max.	A++

Lichttechnik

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Optik	-
Blendbegrenzung UGR längs	25.2
Blendbegrenzung UGR quer	24.6

Technische Eigenschaften

Notleuchte	nein
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm ²	3x1,5
Glühdrahtprüfung	850 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	35
Leitungsschutz B16A	56
Leitungsschutz C10A	35
Leitungsschutz C16A	56

Belastbarkeit

Schlagfestigkeit in IK	07
Garantie in Jahren	5
Lebensdauer L80B10 bei 25°C	34000
Lebensdauer L70B50 bei 25°C	50000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66

Maße und Gewichte

Länge in mm	1465
Breite in mm	59
Höhe in mm	62
Nettogewicht in kg	1.4

Verpackung

Länge VPE in mm	1475
Breite VPE in mm	68
Höhe VPE in mm	72
Gewicht inkl. Verpackung in kg	2

Montage und Wartung

Deckenmontage	geeignet
Pendelmontage	geeignet
Waagerechte Wandmontage	geeignet
Senkrechte Wandmontage	geeignet
Decken- und Wandeinbau	nicht geeignet
LED-Platine austauschbar	möglich

Material

Gehäusefarbe	
NAWAROH optional	nein
PRALUX	nein
Werkstoff des Gehäuses	PC-OPAL
Werkstoff der Abdeckung	

Ersatzteile

Katla Unterteil	0810510
Nirosta Befestigungsklammer PPR 200	0693031
Katla Oberteil	0810509

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.
22.03.2017