

CoreLine LED-Lichtleiste

BN124C LED64S/840 PSU TW1 L1500

CoreLine LED Lichtleiste, 6400lm, 840, 3-polige Durchgangsverdrahtung, L604

CoreLine LED Lichtleiste
Leuchtengehäuse aus vorlackiertem Stahlblech.
Länge: 1475 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 82 mm
Befestigung über zwei mitgelieferte Edelstahlklammern.
Opale Optik aus hochtransparentem Polycarbonat (PC) für eine diffuse Lichtverteilung. Indirekter Beleuchtungsanteil zur Deckenaufhellung. Keine sichtbaren LEDs.
Leuchtenlichtstrom: 6.400 lm; LED: Neutralweiß (4000 K); Ra: 80; Farbwiedergabeindex (x, y): 0,38, 0,38; Farbwiedergabetoleranz SDCM: < 5
Mit schaltbarem, elektronischen Betriebsgerät.
Integrierte 3-polige Durchgangsverdrahtung auf stirnseitige Anschlussklemmen geführt. Anschluss stirnseitig, oder auf der Rückseite der Leuchte.
Umgebungstemperaturbereich: 0°C bis +35 °C;
Nutzlebensdauer L70B50: 50.000 Stunden;
Systemleistung: 60 W;
Leuchten-Lichtausbeute: 107 lm/W

Schutzart IP 20, Schlagfestigkeit IK 02, CE-Zeichen, 850° Glühdrahttest

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	BN124C LED64S/840 PSU TW1 L1500
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869938001499
Material-Nr. (12NC)	910503910281
EAN/UPC - Produkt	8718699380014
ELDAS-Nr.	941303651
Nettogewicht (Einzelteil)	1700 g
Anzahl pro Verpackung	CT / 1

Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Lampenfamilie	LED Module, system flux 6400 lm
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Optik	nein
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	PSU, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anschluss	Schnellsteckverbinder, 3-polig
Elektrisches Anschlusskabel	No
Konstantlichtstrom	Nein

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Metall
Ausführung opt. Abdeckung/ Linse	Satiniert
Material optische Abdeckung/ Linse	Polycarbonat
Länge	1410 mm

Initialkennwerte

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Lichtstrom-Neuwert	6400 lm
Leuchten-Lichtausbeute	107 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farbwiedergabetoleranz (SDCM)	(0.38, 0.38) SDCM <5
Systemleistung	60 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauerkenndaten (IEC konform)

Nutzlebensdauer L90B50	15000 h
Nutzlebensdauer L80B50	30000 h
Nutzlebensdauer L70B50	50000 h
Ausfallrate EVG nach 5.000 Stunden	1.00 %


Produktfoto




Prüfzeichen

850°  IK 02 IP 20

Abmessungsskizze

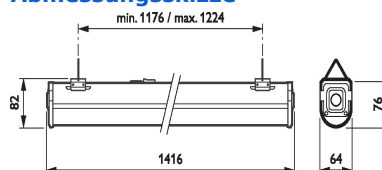

Lichtstärkeverteilung

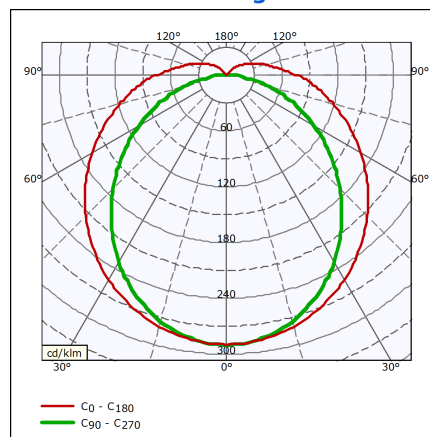

Anwendungsparameter

Umgebungstemperaturbereich 0 bis +35 °C

Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	850/30
CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	Nein
Entflammbarkeitszeichen	FF - For mounting on easy flammable surfaces
RoHS-Zeichen	RoHS mark