MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5

Die neue T5 LED-Röhre
Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 6500 K

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869668556300
Bestell-Produktname	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC - Produkt	8718696685563
Anzahl pro Verpackung	CT / 10
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	197 g

Allgemeine Informationen

Nennlebensdauer (Nom)	50000 h
Sockel	G5

Lichttechnische Eigenschaften

Farbtemperatur / Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Farbkonsistenz	<6
Lichtstrom (Nom)	3900 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	3900 Lm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	26 W
Startzeit	5 s
Spannung (Nom)	100-135 V
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Eingangsfrequenz	39000-60000 Hz

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	45 °

Dimmen

Dimmbar	Nein

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch	31 kWh/1000h

Hinweise

• Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
• Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
• LEDtube für EVG sind nicht für den Betrieb an 230 V geeignet
• Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
• Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube

Produktfoto

Abmessungsskizze

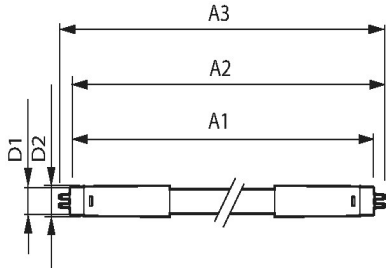

DimA1	14478 mm
DimA2	14549 mm
DimA3	1462 mm
DimC	1500 mm
DimD	21 mm
DimD1	152 mm
ProdLength	1500 mm

Lichtstärkeverteilung

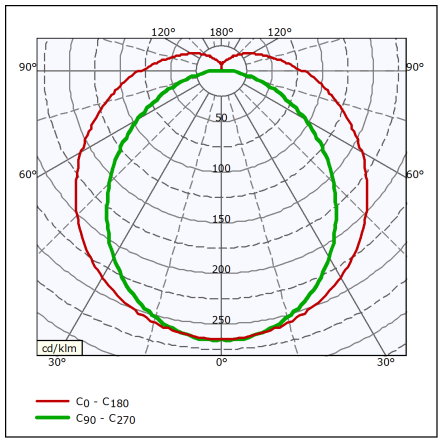

Philips Lighting GmbH

00800 / 744 547 75 lighting.info-center@philips.com

Stand:5/24/2017 (V 0.9) Das Foto steht stellvertretend für die Produktfamilie und entspricht nicht immer in allen Details der Produktbeschreibung.

PHILIPS