

MASTER LEDtube Universal T8

Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8

Die erste echte universelle LEDtube für KVG/VVG und EVG sowie 220-240 V

Die ideale LED-Röhre für den Elektroinstallateur – immer mit der richtigen LEDtube vor Ort! Die Philips MASTER LEDtube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen – egal ob ein KVG/VVG oder ein EVG vorhanden ist.

MASTER LEDtube Universal T8 - LED-Lampe/Multi-LED - Energieeffizienz-Label (EEL): A++ - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 6500 K

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869670539100
Bestell-Produktname	Master LEDtube Universal 1200mm UO 16W865 T8
EAN/UPC - Produkt	8718696705391
Anzahl pro Verpackung	SL / 10
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Nettogewicht (Einzelteil)	270 g

Allgemeine Informationen

Nennlebensdauer (Nom)	50000 h
Sockel	G13

Lichttechnische Eigenschaften

Farbtemperatur / Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Farbkonsistenz	<6
Lichtstrom (Nom)	2500 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	2500 Lm

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	16 W
Startzeit	5 s
Spannung (Nom)	220-240 V
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Lampenstrom (Nom)	75 mA

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	45 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch	16 kWh/1000h


Hinweise

- Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch TÜV Süd)
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Nicht geeignet für elektronische Schalter und/oder Gleichspannung
- Die InstantFit EVG ist mit gängigen EVGs von Markenherstellern kompatibel. Bitte prüfen Sie vor Installation die Kompatibilität mit der Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/LEDtube. Alternativ funktioniert die Direktverdrahtung an 22-240 V (siehe Hinweise in der Installationsanleitung)

Produktfoto



Abmessungsskizze

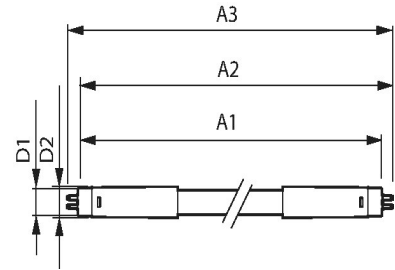

DimA1	11994 mm
DimA2	12065 mm
DimA3	12136 mm
DimC	1200 mm
DimD	28 mm
DimD1	257 mm
ProdLength	1200 mm