

## ClearAccent

### RS061B LED5-36-/840 PSR II WH

Schwenkbarer LED Einbaustrahler, 4000K, Ra > 80, dimmbar, weiß

Sehr kompakter, schwenkbarer LED Einbaustrahler mit einem attraktiven Erscheinungsbild; mit facettiertem halogenähnlichem Reflektor;  
Downlight-Rand aus hochwertigem Aluminium in der Farbe weiß (RAL 9010); Leuchten-Außendurchmesser 80mm, gesamt Leuchtenhöhe von 55mm;  
Deckeneinbau-Leuchte, für Deckenstärken bis 12,5mm; Deckenausschnitt von 68mm; einfache Befestigung in der Decke mit zwei Kunststoff ummantelten Befestigungsclips; schnelle Installation dank Schraubklemme am integrierten Betriebsgerät;  
Mit facettiertem Reflektor, breitstrahlend (~36°) mit klarem Schutzglas zum Schutz vor Staub auf dem LED-Modul und dem Reflektor;  
Mit neutralweißen LEDs, ähnlichste Farbtemperatur: 4000K (neutralweiß); Ra > 80  
Mit in die Leuchte integriertem, elektronischen Betriebsgerät für eine schnelle und einfache Montage; dimmbar an von Philips empfohlenen Phasenanschnittsdimmern;  
schwenkbar bis 25°;  
Leuchtenlichtstrom: ca. 500 lm; Leistungsaufnahme 6W mit einer Systemeffizienz von 83 lm/W; Lange Nutzlebensdauer von 25.000 Stunden (L70B50);  
Gewicht von 0,11kg

Schutzklasse II, Schutzart IP 20, CE-Zeichen

### Technische Daten

#### Produktinformationen

Bestell-Produktname	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869607270799
EAN/UPC - Produkt	8718696072707
Anzahl pro Verpackung	CT / 1
Nettogewicht (Einzelteil)	110 g

#### Allgemeine Informationen

Dimmbar	Ja
Ausstrahlungswinkel	36 °
Lichtfarbe	840 Neutralweiß
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Betriebsgerät inklusive	Ja
Elektrisches Anschlusskabel	Nein
Länge	75 mm
Produktfamilie / Leuchtentyp	RS061B ADJUSTABLE

#### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz

#### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Ausführung optische Abdeckung	Klar

#### Initialkennwerte

Systemleistung	6 W
Leuchten-Lichtausbeute	83 lm/W

#### Lebensdauerkenndaten (IEC konform)

Nutzlebensdauer L90B50	15000 h
Nutzlebensdauer L80B50	20000 h
Nutzlebensdauer L70B50	25000 h
Ausfallrate EVG nach 5.000 Stunden	15.00 %

#### Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	650/30
CE	ja
Brandschutz/ Feuerfestigkeit/ Schutz vor Entzündung	NO


### Produktfoto



### Prüfzeichen



### Abmessungsskizze

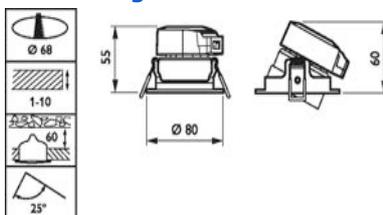

ProdLength 75 mm

### Lichtstärkeverteilung

