

## SceneSwitch

### LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4

3 Lichtstimmungen in 1 Lampe  
Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100%/40%/10% Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand.  
Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

SceneSwitch - LED-Lampe/Multi-LED -  
Energieeffizienz-Label (EEL): A+

#### Technische Daten

##### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869670679401
Bestell-Produktname	LED Scene Switch 100W A67 E27 WW FR ND 1SRT4
EAN/UPC - Produkt	8718696706794
Anzahl pro Verpackung	BC / 4
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
Nettogewicht (Einzelteil)	125 g

##### Allgemeine Informationen

Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Socket	E27
Schaltzyklen	100000X

##### Lichttechnische Eigenschaften

Ausstrahlungswinkel	150 °
Farbkonsistenz	<6
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm
Nennlichtausbeute (Nom)	108 Lm/W

##### Elektrische Kenndaten

Äquivalente Leistung	100 W
Startzeit	0.5 s
Spannung (Nom)	220-240 V
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0,5 Sec.
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Lampenstrom (Nom)	0 mA

##### Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	90 °
--------------------------	------

##### Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------


##### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch	14 kWh/1000h

#### Produktfoto



#### Abmessungsskizze

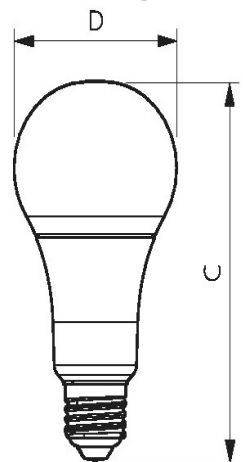

DimC	139 mm
DimD	71 mm