

Artikel-Nr: 5261120

Wannenleuchten

PRACHT Leuchte LUNA-N-LED 136 4050lm 30W




Feuchtraum - Wannenleuchte mit MID-Power LEDs, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, Leuchtenabdeckung LOPRA für blendfreie und homogene Ausleuchtung, einzelne LED - Lichtpunkte sind nicht sichtbar, Dichtung aus alterungsbeständigem Silikonschaum, Verschluss-Clip aus rostfreiem Stahl, Geräteträger aus Metall, einfache Montage durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken-, Tragschienen- und senkrechte Wandmontage; Pendel- und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich

EAN 4018098221418 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische
Warennummer

94054039

A++

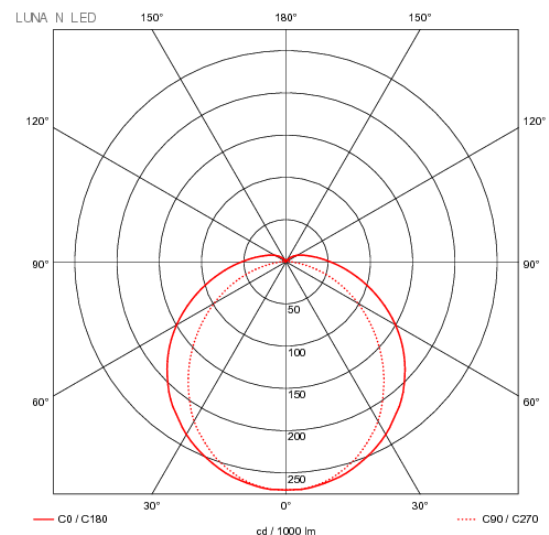

ANFRAGE

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur in Kelvin (K)	4.000
Farbwiedergabeindex RA	>80
Anzahl LED	96
LED	ja
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

LEISTUNG

Lampenleistung in Watt (W)	
Effektiver Lichtstrom in Lumen (lm)	4050
Systemleistung in Watt (W)	30
Lichtstrom in lm/W	135
Energieeffizienzklasse EEK max.	A++

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	124
Optik	-
Blendbegrenzung UGR längs	24.6
Blendbegrenzung UGR quer	21.8

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notleuchte	nein
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I

BELASTBARKEIT

Schlagfestigkeit in IK	02
Garantie in Jahren	5
Lebensdauer L80B10 bei 25°C	50000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1278
Breite in mm	86
Höhe in mm	94
Nettogewicht in kg	2.1

VERPACKUNG

Länge VPE in mm	1370
Breite VPE in mm	95
Höhe VPE in mm	100
Gewicht inkl. Verpackung in kg	2.4

MONTAGE UND WARTUNG

Deckenmontage	geeignet
Pendelmontage	geeignet
Waagerechte Wandmontage	geeignet
Senkrechte Wandmontage	nicht geeignet
Decken- und Wandeinbau	nicht geeignet

Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm ²	als Zubehör erhältlich
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	15
Leitungsschutz B16A	24
Leitungsschutz C10A	24
Leitungsschutz C16A	40

ZUBEHÖR

Wandmontagesatz LUNA- N bestehend aus:	0604223
Seil-/Kettenabhängebügel LUNA-N	0604222
Deckenmontage - /Abhängeklammer LUNA- N	0604220
DV 5x1,5mm ² 28/36/54W LUNA-N	0604536
DV 5x2,5mm ² 28/36/54 W LUNA-N	0604546

LED-Platine austauschbar	möglich
-----------------------------	---------

MATERIAL

Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
NAWAROH optional	nein
PRALUX	nein
Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester
Werkstoff der Abdeckung	LOPRA

ERSATZTEILE

Wanne Luna N LOPRA 1x36 W	0605232
Nirosta - LUNA - N Clip	0604212
Würgestopfen M20 2- fach IP66 Luna N	0690017

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen
vorbehalten.
22.03.2017*