



# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Classic LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

### Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Ausstrahlungswinkel (Nom)	
Sockel	E14 [ E14]		270 °
EU RoHS-konform	Ja	Lichtstrom (Nom)	250 lm
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Schaltzyklus	20000X	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 2200 K
Technische Type	3.2-25W	Nennlichtausbeute (nom.)	78,00 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Lichttechnische Daten			
Farbcode	922-927 [ CCT von 2200 K - 2700 K]		

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) 70 %

## Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,2 W
Lampenstrom (Nom)	17 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	50 °C
-------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
------------------	------


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869977058700
Bestell-Produktname	Classic LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL
EAN/UPC - Produkt	8718699770587
Bestellcode	77058700
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Material-Nr. (12NC)	929002393202
SAP Nettogewicht (Einzelteil)	0,010 kg


## Abmessungsskizzen




B35 230V 4-25W 250lm 2700-2200K E14 D CL

Product	D	C
Classic LEDCandleDT 3.2-25W E14 CRI90 B35CL	35 mm	99 mm

## Photometrische Daten




LEDbulb CLA 3,2W B35 E14 927 922 CL

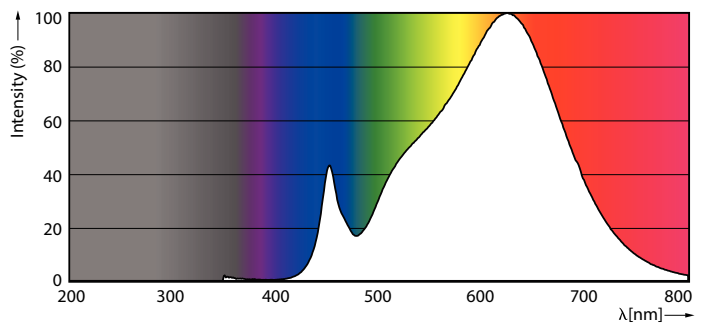

LEDbulb CLA 3,2W B35 E14 927 922 CL

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Photometrische Daten



LEDbulb CLA WGD CRI90

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

